

Green Line

SÉRIE L

L 13
L 15
L 16



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU



1 – zemní lžíce



2 – srovnávací lžíce



3 – hydraulické bourací kladivo

Razítko prodejce



tifermec®

Oleodinamica

Green Line



Zadní podkopy GREEN LINE jsou speciálně konstruovány na malotraktory a malé komunální traktory o výkonu od 13 HP a hmotnosti traktoru od 650 kg.

VÝHRADNÍ DOVOZCE STROJŮ TIFERMEC PRO ČR

S.R.O. **BONAS** MILEVSKO®

Tel: 382 521 339, Info: 800 100 439, E-mail: bonas@bonas.cz, www.bonas.cz/kubota

ZADNÍ PODKOPY

B SÉRIE

B 13
B 15

Green Line

SÉRIE B.A.

B 13/A
B 15/A



Hydraulické blokování



Dvojité písty s rotací o 180°



Hydraulický rozdělovač s ventily,
pákové řazení
a bezpečnostní blokování




Povrchově upravené
šrouby a pouzdra



TECHNICKÁ DATA


TYPOVÁ ŘADA	B 13	B 15	B 13/A	B 15/A	L 13	L 15	L 16
A (mm)	1 300	1 500	1 300	1 500	1 300	1 500	1 500
B (mm)	1 200	1 600	1 200	1 600	1 200	1 600	1 600
C (mm)	1 900	2 300	1 900	2 300	1 900	2 300	2 300
D Akční rádius (mm)	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500
Šířka posuvného podvozku(mm)	-	-	-	-	1 000	1 000	1 200
Trhací síla na zubu (kg)	1 500	1 800	1 500	1 800	1 500	1 800	1 800
Rotační úhel	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Maximální výkon čerpadla (l/min)	13	15	13	16	13	15	15
Pracovní tlak (bar)	180	180	180	180	180	180	180
Kapacita nádrže (l)	15	25	15	25	25	25	25
Lžice podkopy (mm)	250 – 400						
Hmotnost včetně lžice (kg)	250	290	250	290	280	300	320
Minimální hmotnost traktoru (kg)	650	750	650	750	750	800	850
Minimální výkon traktoru (HP)	13	15	13	15	13	15	15

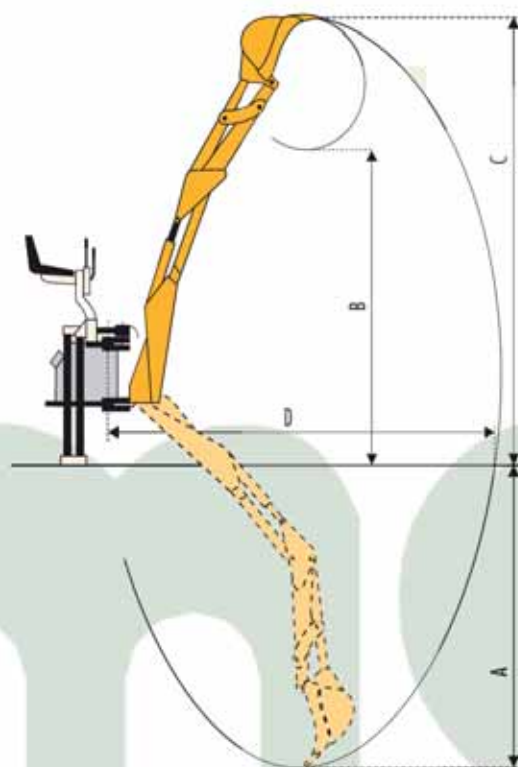

Série "B"
pevný rám



Série "B.A."
pevný rám

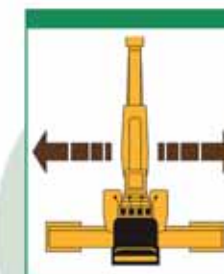

Série "L"
stranově
posuvné rameno