

SÉRIE DIG-DIG

70 TMX TIX
75 TMX TIX
80 TMX TIX
85 TMX TIX



SÉRIE DIG-DIG
Vysoce výkonné
litinové čerpadlo



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU



1



2



3



4



5



6

- 1 – vidle na nakládání hnoje
- 2 – zemní lžíce
- 3 – příkopová lžíce
- 4 – srovnávací lžíce
- 5 – žací hlavice
- 6 – hydraulická vrtná souprava
- 7 – hydraulické bourací kladivo
- 8 – hydraulické ruční bourací kladivo



7



8

Razítko prodejce



tifermec[®]
Oleodinamica



Zadní podkop je možné namontovat na všechny typy traktorů s pneumatikami nebo pásy, vybavenými hydraulickým zvedacím zařízením. Montáž je rychlá a stroj je díky sériově dodávané sadě bezpečnostních upínacích zařízení stabilní a funkční. Otáčení o 180° s dvojitým závitem a hydraulickou brzdou na konci zvedáku u série DIG-DIG. Kvalitní materiál (FE 510), cementované a upravené šrouby a pouzdra, hydraulický rozdělovač s bezpečnostními ventily, pákové řazení a čerpadlo z litiny činí zadní podkop Tifermec bezpečným a spolehlivým.

VÝHRADNÍ DOVOZCE STROJŮ TIFERMEC PRO ČR

S. R. O. **BONAS** MILEVSKO[®]

Tel: 382 521 339, Info: 800 100 439, E-mail: bonas@bonas.cz, www.bonas.cz/kubota

ZADNÍ PODKOPY

L SÉRIE

18 TMX TIX
19 TMX TIX
21 TMX TIX
22 TMX TIX

Hydraulické blokování
mod. TIX



Hydraulický rozdělovač
s ventily, pákové řazení
a bezpečnostní
blokování

Dvojitě písky s rotací o 180°




Povrchově upravené
šrouby a pouzdra



Blokovací ventily
na stabilizátorech

SÉRIE DIG-DIG

50 TMX TIX
55 TMX TIX
60 TMX TIX
65 TMX TIX

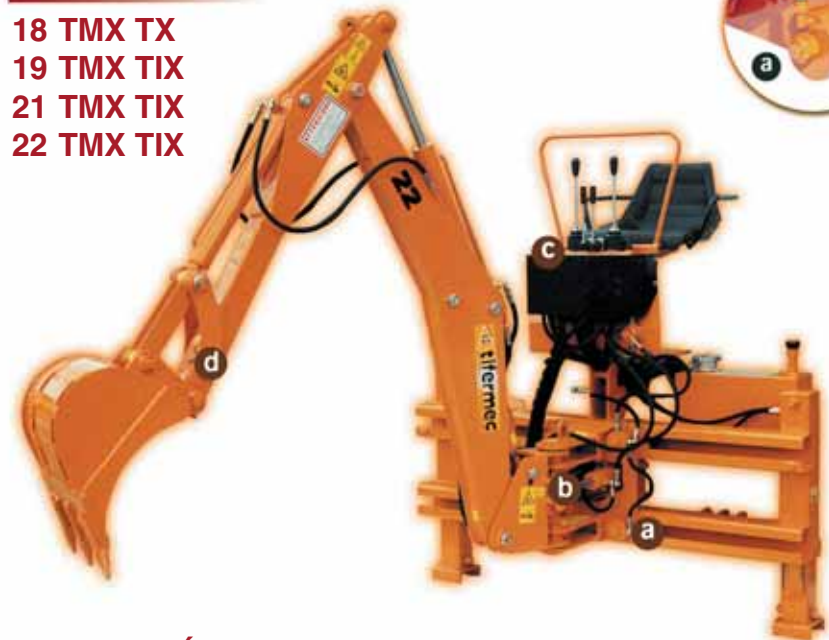

TECHNICKÁ DATA

TYPOVÁ ŘADA	18 TMX TIX	19 TMX TIX	21 TMX TIX	22 TMX TIX	50 TMX TIX	55 TMX TIX	60 TMX TIX	65 TMX TIX	70 TMX TIX	75 TMX TIX	80 TMX TIX	85 TMX TIX
A (mm)	1 800	1 900	2 200	2 300	2 100	2 200	2 500	2 600	2 700	2 800	3 000	3 100
B (mm)	1 800	1 800	2 200	2 200	1 900	1 900	2 300	2 300	2 500	2 500	2 700	2 700
C (mm)	2 600	2 600	2 900	2 900	2 800	2 800	3 200	3 200	3 500	3 500	3 700	3 700
D Akční rádius (mm)	2 700	2 750	3 000	3 050	2 900	2 950	3 270	3 320	3 500	3 550	3 800	3 850
Široký posuvný podvozek(mm)	1 200	1 500	1 200	1 500	1 400	1 600	1 600	1 800	1 800	2 000	1 800	2 000
Trhací síla na zubu (kg)	2 000	2 000	2 200	2 200	2 300	2 300	2 600	2 600	2 800	2 800	2 900	2 900
Rotační úhel	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Maximální výkon čerpadla (l/min)	15	15	20	20	21	21	24	24	30	30	38	38
Pracovní tlak (bar)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Kapacita nádrže (l)	25	25	25	25	35	35	35	35	50	50	50	50
Lžice podkopu (mm)	250 - 400				250 - 600				250 - 600			
Hmotnost včetně lžice TI (kg)	380	400	430	450	550	570	640	670	770	800	860	890
Hmotnost včetně lžice TM (kg)	370	390	420	440	540	560	630	660	760	790	850	880
Minimální hmotnost traktoru (kg)	1 300	1 400	1 500	1 600	1 900	1 900	2 200	2 300	2 500	2 600	2 800	2 900
Minimální výkon traktoru (HP)	18	18	22	22	30	30	40	40	60	60	70	70

