

TECHNICKÁ DATA

Model			B 1220		B1620		B 1820PS	
			Bez středního PTO		Se středním PTO		Se středním PTO	
Motor			E–TVCS, kapalinou chlazený dvouválcový diesel		E–TVCS, kapalinou chlazený, tříválcový diesel			
Typ								
Výrobce, model			Kubota Z482		Kubota D722		Kubota D782	
Výkon motoru dle SAE		(kw/HP)	8,8 (12)		11,8 (16)		13,2 (18)	
Výkon motoru dle ECE–R24		(kw)	7,9		10,3		11,9	
Výkon PTO ¹⁾		(kw/HP)	7,0 (9,5)		9,2 (12,5)		10,7 (14,5)	
Počet válců			2				3	
Vrtání x zdvih		(mm)	67 x 68				67x73,6	
Celkový objem			479		719		778	
Měrná rychlost		(ot/min)	3 100				2 800	
Tlumič výfuku a výfuk					Zcela zakrytý			
Vzduchový filtr					Jednoduchý			
Kapacita palivové nádrže		(l)			14			
Pohon								
Pohon stroje			4x4		2x4 i 4x4			
Počet rychlostních stupňů			6 vpřed, 2 vzad					
Maximální rychlost		(km/hod)	15,1		17,0		18,1	
Zámek diferenciálu					Standardní			
Brzdy			Kapalinové, kotoučové					
Řízení			Manuální				S posilovačem	
PTO								
Zadní PTO		Typ			Poháněný převodovkou se spojkou			
		Rychlost	(ot/min)		540/1000			
Prostřední PTO ²⁾		Rychlost	(ot /min)		Není k dispozici		2500	
Hydraulický systém								
Kapacita čerpadla		(l/min)	8,2				14,1	
Typ ovládání zdvihu					Volitelné			
Kapacita zdvihu – na konci vedení		(kg)	430				540	
Maximální provozní tlak		(kg/cm ²)	91				123	
Třibodový závěs					Kategorie 1			
Hydraulické výstupy			1 vzadu		1 vzadu/1 uprostřed			
Hydraulický válec pro zdvih žacího ústrojí					Není k dispozici			
Rozměry								
Celková délka		(mm)			2 360			
Celková šířka (s běhouny)		(mm)	932				927	
Celková výška (volant / ROPS)		(mm)	1235/není k disp.		1235/2230		1255/2250	
Rozchod kol		(mm)			1270			
Běhouny		Vpředu (mm)			767			
		Vzadu (mm)			743–1035			
Světlá výška		(mm)	250				270	
Poloměr otáčení s brzdami		(m)			1,8			
Standardní kola		Vpředu: „farma“			5–12			
		Vzadu: „farma“			8–16			
Hmotnost		(kg)	460		560		572	
Vybavení								
Světlomet			Multiodrazový		Multiodrazový halogenový (schválený EC)			
Kabina					Zčásti rovná, zcela pogumovaná			
Podsvícený panel					Standardní			
Držák na nápoje					Standardní			
Hluk u obsluhy ¹⁾		(dBA)	84		82			
Schválení na silnice ³⁾			Neschválený EC		Schválení (homologace EC)			
Doplňková výbava								
ROPS schválený EC			Nedodává se		Volitelné			
Hydraulická sada pro přepnutí okruhů			Volitelné		Standard			

Vyhrazujeme si právo měnit tyto specifikace bez předchozího upozornění

- 1) Odhad výrobce,
2) Žací ústrojí lze připojit jen k traktoru s pneumatikami „farma“ 4.50–10, 7–16 a „trávník“ 20x8.00–10 212/80D–15,
3) Pokud chcete stroj provozovat na pozemních komunikacích, zvažte naše schválené modely B1620 a B1820.
Pokud používáte na silnici široká kola F:23x8 50–12 R:270/75–16, je nutné použít ROPS a zrcátka!

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR



Bonas spol. s r. o., Staňkov 425, 398 51 Sepekov
tel: 382 502 525, fax: 382 521 021, E-mail: bonas@bonas.cz, info: 800 100 439

Razítko prodejce nebo servisního střediska

© CZ verze Bonas spol. s r. o. 2010

www.kubota.cz

Kubota



KUBOTA DIESLOVÝ TRAKTOR

B

B1220/B1620/B1820
Nové standardní traktory

Kubota - série B20 je ideální pro mnoho aplikací



Výkon, všestrannost a pohodlí, které
oceníte pro dobře vykonanou práci.



B1220/B1620/B1820

Provedení

Nové traktory z řady B jsou malé na pohled, avšak se silným výkonem. Nabídnou Vám také vysoký stupeň ovladatelnosti a rychlosti, které v práci potřebujete. Mají v sobě vytrvalé motory E-TVCS s výkonem 18 PS, svižný posilovač řízení a zvýšenou cestovní rychlost.

Diesellový motor

Pust'te se do Vašich nejtěžších úkolů s našim diesellovými tříválcovými 16 KS nebo dvouválcovými 12 KS motory. Tyto motory Kubota se speciální technologií spalování (E-TVCS) nabídnou zvýšený výkon, vysoký kroutící moment a nižší emise při snížené hlučnosti a vibracích. Traktory z řady B jsou také vybaveny vysokokapacitním alternátorem pro rychlejší nastartování za chladného počasí.



Zvýšená cestovní rychlost

Dostaňte se do Vašeho cíle rychleji. S vyšší cestovní rychlostí z řady traktorů B se budete moci rychle přesunout z jednoho místa na druhé, což zvýší Vaši produktivitu.



Pohodlí a bezpečnost

Vždy když pracujete delší dobu, je pohodlí nesmírně důležité. Stroj je pozoruhodný svými ergonomickými a funkčními vlastnostmi, mezi kterými je i nová celogumová plošina, která činí řadu traktorů B jak pohodlnou, tak i jednoduchou k použití.

Částečně rovná, pogumovaná plošina

Všechny plošiny traktorů řady B byly kompletně pokryty gumou pro větší pohodlí Vašich nohou.



Odolné kotoučové brzdy

Ruční brzda

Ruční brzda udrží Váš stroj, kde potřebujete. Stačí za páku zatáhnout a traktor se nepohne z místa.




Praktický držák nápojů

Držák nápojů Vám pomůže uhasit žízeň i v těch nejteplejších dnech.



ROPS - ochranný systém při převrácení a zpětné zrcátko


Ochranný systém při převrácení a zpětné zrcátko se postarají o Vaše bezpečí.



Podsvícený štít přístrojů

Nově přestavěný štít přístrojů z řady B Vás bude spolehlivě informovat o důležitých funkcích traktoru.

Podsvícení se u displeje aktivuje vždy s rozsvícením světlometů.




Spínací skříňka motoru

Klíč se čtyřmi polohami (předejít/zapnuto/vypnuto/start) pracuje s elektromagnetem při vypínání motoru. Páčka pro bezproblémové zastavení je také dodávána, pokud by se vyskytl nějaký problém s elektrikou.



Ovládací páky

Součástí traktorů řady B jsou velkoúhlé ovládací páky pro bezproblémové řazení. Všechny páky jsou pro jednodušší obsluhu umístěny na dosah ruky.



Zvýšený objem palivové nádrže

U traktorů řady B se nám podařilo zvýšit objem palivové nádrže až na 14 litrů.

Budete tak moci pracovat déle bez toho, abyste museli doplnit palivo.

Zvýšíte tak svoji produktivitu.

14l

Vzhled

Řadě B byla dána nová koncepce a to se projevilo i na designu. Vzhled celého stroje je nyní elegantnější, ale i účelnější díky skloněné kapotě, nové čelní mřížce, více-reflexním světlometům a kombinovaným světlům.

Světlomety

Více-reflexní světlomety Kubota zvyšují viditelnost a umožňují Vám tak pracovat efektivně kdykoliv a kdekoliv potřebujete.



Čelní mřížka

Nová aerodynamická čelní mřížka vpředu a podél těla stroje výborně pasují ke skloněné kapotě a také se nyní lépe čistí.



Kombinované světlomety

Kombinované světlomety u traktorů řady B poslouží ke dvěma účelům. Poskytnou jednak osvětlení, když je tma, ale též dobře fungují jako blinkry.



Skloněná kapota

Skloněná kapota umožňuje pro zvýšení výkonnosti jasný výhled na operaci s nakladačem.



Čelní držák na závaží



LA213

Čelní nakladač

(B1620, B1820)

Náš čelní nakladač Vám umožní vypořádat se s prací tak, jako nikdy předtím.

Nová lžíce s šířkou více než 1m

Náš nový nakladač s šířkou kolem jednoho metru byl stvořený pro největší pracovní nasazení tak, abyste svoji práci dokončili tak rychle a efektivně, jak to jen jde.



1,07 m

Rám beze spon

Pro dobrou viditelnost a jednodušší údržbu jsme odstranili spojovací součástky a spony u ramena nakladače.

Ochrana hydrauliky

Hadičky hydrauliky jsou nyní vedeny v zapuštěných místech v ramenu lžíce pro zvýšení ochrany, životnosti, viditelnosti a rovněž i čistotě designu.

Ovládání jednou pákou

Všechny nakládací operace, a to ať jde o nakládání, sklopení, uložení či snížení otáčení lze mít pod kontrolou díky jedné, nově zabudované řadicí páce, což je nanejvýš praktické.

Rychlé upevnění/odejmutí

Jednodílný podstavec umožňuje nakladač velicesnadno nasadit.

Čelní chránič
(na objednávku)

Oblé příčné
rameno

Zesílený opěrný rám

Příslušenství k traktoru

Velké množství různého příslušenství pro všestrannost, kterou potřebujete.

Mezinápravová hnací hřídel (B1620/B1820)

Mezinápravová hnací hřídel umožňuje rozšíření využití stroje. Žací ústrojí KUBOTA se záběrem 1,22 m zajišťuje vynikající stříh travní plochy i v obtížných podmínkách.



ČELNÍ NAKLADAČ - TECHNICKÁ DATA		LA213
Max. výška zdvihu (osa otáčení)	mm	1921
Sklopná výška	mm	1445
Dosah v maximální výšce zdvihu (dosah pro vysypání)	mm	815
Maximální úhel vysypání	stupňů	44
Úhel naklonění lžíce vzad	stupňů	24
Zahloubení s vodorovnou lžící	mm	110
Celková výška v transportní poloze	mm	1070
Šířka lžíce	mm	1067
Zdvihová síla (na středovém čepu lžíce)	kg	302
Zdvihová síla (500 mm před středovým čepem)	kg	208
Lomová síla (na středovém čepu lžíce)	N	6546
Lomová síla (500 mm před středovým čepem)	N	4508
Zdvih lžíce do nejvyšší polohy bez nákladu	s	3,6
Spuštění lžíce bez nákladu	s	2,7
Doba vysypání lžíce	s	1,5
Doba zaklonění lžíce	s	2,5
Měrný průtok	l/min	14
Maximální tlak	kg/cm ²	133
Velikost válce zdvihu(vrtání x zdvih)	mm	40x326
Velikost válce lžíce (vrtání x zdvih)	mm	65x204
Síla zaklopení lžíce na zemi	N	5292

Volitelná výbava



Zadní pracovní
reflektor



Čelní závěs, čelní hnací
hřídel, kabina, přídavná
řídící zařízení, závěsné
zařízení (B1620 /B1820)



Sklápěcí ochranný rám
(ROPS)


Příslušenství



Zadní žací ústrojí



Frézy

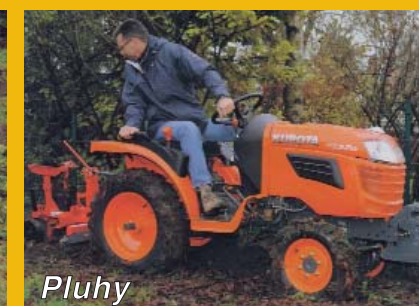

Pluhy



Valníky a vlečky



Postřikovače